


winlight®



WINDESIGN


MODÈLE DEPOSÉ

- Animations exclusives en relief + texte + HDT.
- Finitions prestigieuses : chrome, nacré, acier
- LED grand angle de très haute luminosité.
- Potence galbée et griffée Winlight®.
- Pilotage à partir de votre ordinateur.
- Croix matricielle totalement résinée.
- Teintes au choix, sur demande.

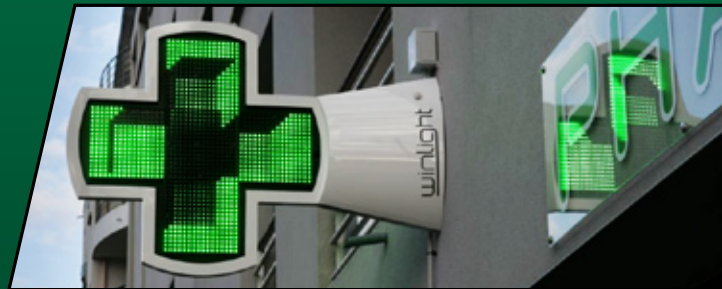



Rappel d'enseigne



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Ref	WD100DF	WD100MF	WD100FA	WD120DF	WD120MF	WD120FA
Désignation	Winlight 100 DF*	Winlight 100 MF*	Winlight 100 FA*	Winlight 120 DF*	Winlight 120 MF*	Winlight 120 FA*
Dimensions (L x H x E) en mm	1250 x 880 x 221	1250 x 880 x 221	880 x 880 x 190	1600 x 1160 x 270	1600 x 1160 x 270	1160 x 1160 x 190
Type de led	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales	5 mm ovales
Nombre de led	2560	1280	1280	2560	1280	1280
Couleur led	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Angle	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°	140° / 60°
IP	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Tension	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz	230 vac 50 Hz
Courant (maxi)	2.2 A	1.1 A	1.1 A	2.2 A	1.1 A	1.1 A
Puissance (maxi)	400 W	200 W	200 W	400 W	200 W	200 W
Connexion	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil	Sur fil
Contrôle filaire (radio en option)	Pilotage PC / Logiciel fourni / sans fil (en option)					
Poids	45 Kg	40 Kg	35 Kg	50 Kg	45 Kg	40 Kg
Fixation	Platine					
Matériaux	Structure aluminium laquée					
Couleur	Chrome, nacre, gris et toutes couleurs sur demande					

* DF : Double Face, MF : Mono Face, FA : Façade

winlight[®]

9, chemin de la Brocardière
69570 DARDILLY
Tél. 04 72 31 13 92
Fax. 04 72 31 08 35
contact@winlight.fr
www.winlight.eu

Nous n'avons pas fini de vous éblouir... ®